


Lampadaire Dervois avec lanterne Beauregard Portee


ATTENTION:

- Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

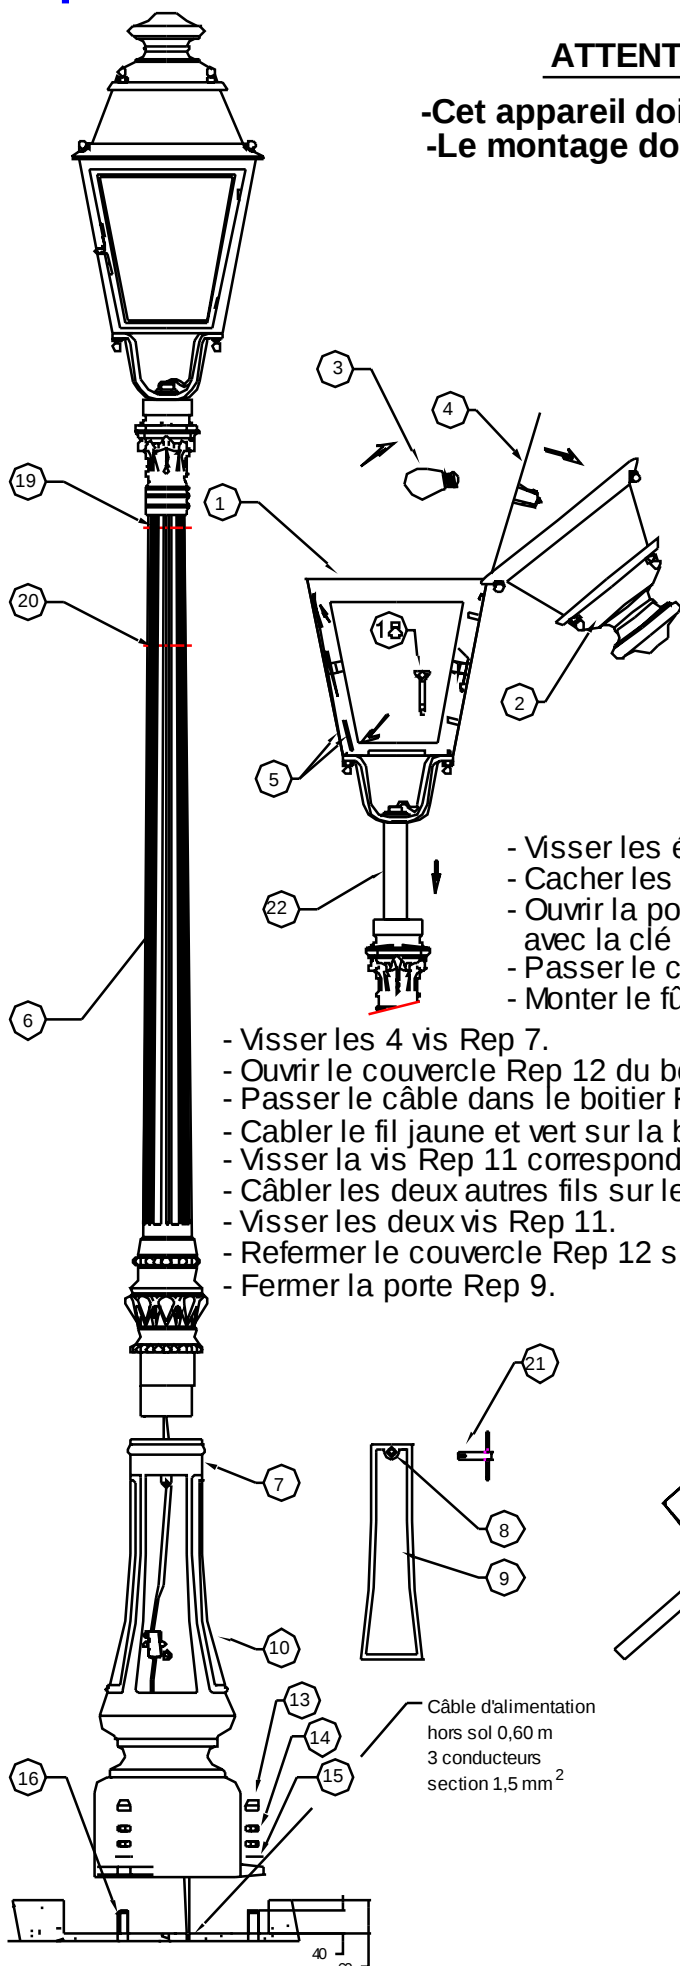


- Descendre le câble dans le fut Rep 6 et emboîter la crapaudine Rep 22 dans le fut.
- Serrer les vis Rep 19 et 20 .
- Ouvrir le chapeau Rep 2 de la lanterne.
- Soulever la plaque Rep 4 .
- Positionner les verres Rep 5 dans la lanterne.
- Mettre les 3 supports Rep 18 dans la lanterne.
- Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance 75w) sur la douille (E 27).
- Rabattre la plaque Rep 4 et le chapeau Rep 2.
- Sceller les 3 tiges à scellements Rep 16.
- Positionner la bome Rep 10.
- Placer les rondelles Rep 15 sur les tiges à scellements.
- Visser les écrous Rep 14 et contre-écrous Rep 14.
- Cacher les écrous à l'aide des capuchons Rep 13.
- Ouvrir la porte Rep 9 en dévissant la vis Rep 8, avec la clé Rep 21.
- Passer le câble dans la bome Rep 10.
- Monter le fût Rep 6 sur la bome Rep 10.

- Visser les 4 vis Rep 7.
- Ouvrir le couvercle Rep 12 du boîtier Rep 17.
- Passer le câble dans le boîtier Rep 17 (recouper la manchette si nécessaire).
- Câbler le fil jaune et vert sur la bome de mise à la terre ($\perp$) du boîtier
- Visser la vis Rep 11 correspondant ... la bome.
- Câbler les deux autres fils sur les autres bomes du boîtier.
- Visser les deux vis Rep 11.
- Refaire le couvercle Rep 12 sur le boîtier.
- Fermer la porte Rep 9.



Câble d'alimentation
hors sol 0,60 m
3 conducteurs
section 1,5 mm²



CE KIT COMPREND:

- 1 bome Rep 10. (poids 32,5 kg) (porte: poids 2,5kg)
- 1 fût Rep 6. (poids 35 kg)
- 1 lanterne Rep 1 et 2 livré monté et câblé sur la crapaudine Rep 22.
- 3 tiges à scellements M18x370 Rep 16.
- 3 rondelles Rep 15
- 6 écrous Rep 14
- 3 capuchons plastiques Rep 13
- 1 clé pour vis à tête triangulé Rep 21
- 4 verres Rep 5
- 3 supports Rep 18

