Lampadaire Vendée et lanterne Villandry

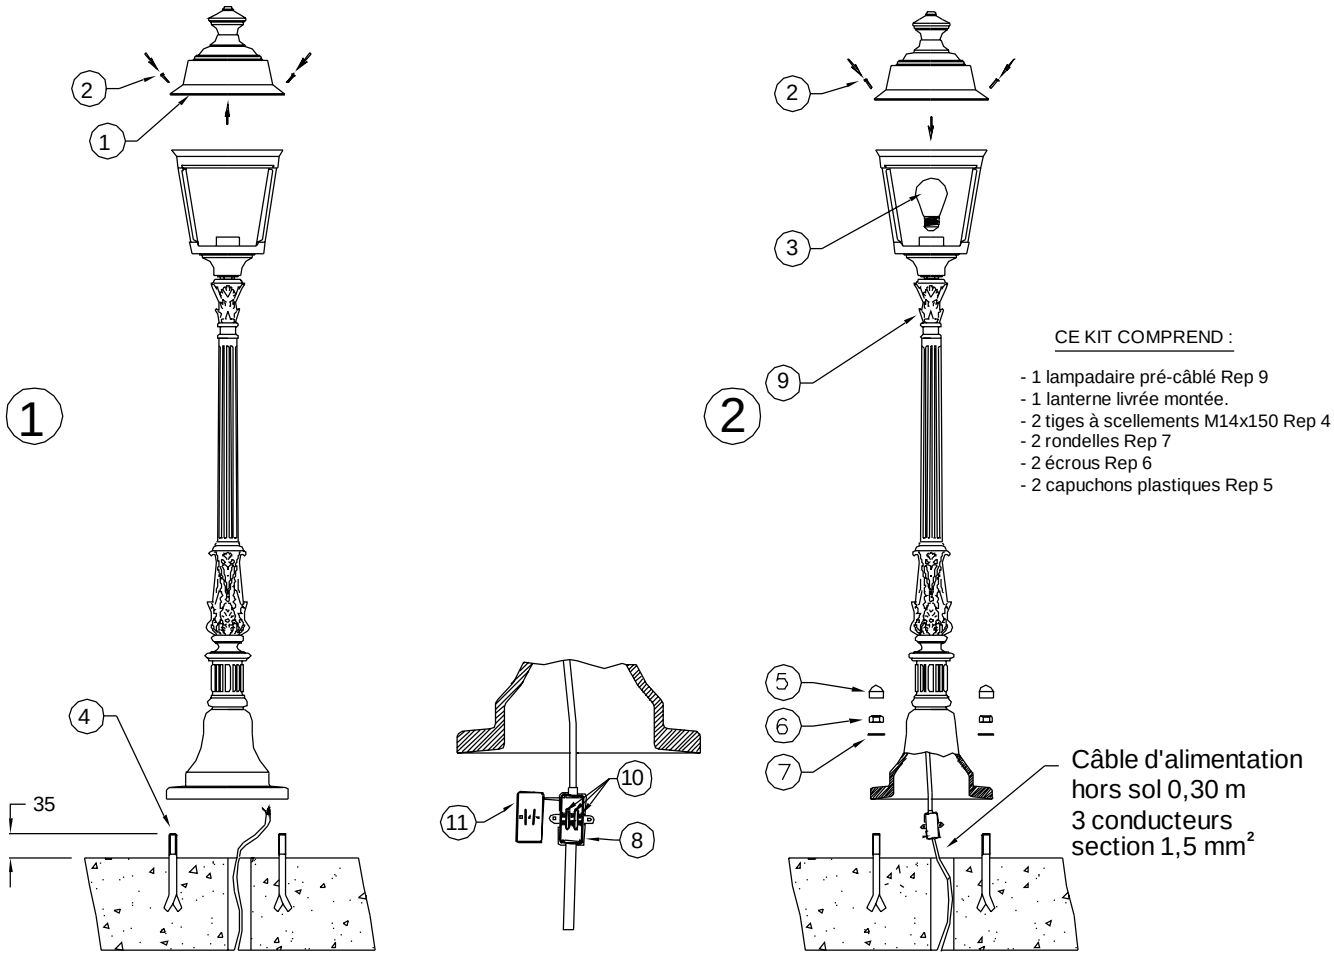

CE KIT COMPREND :

- 1 lampadaire pré-câblé Rep 9
- 1 lanterne livrée montée.
- 2 tiges à scellements M14x150 Rep 4
- 2 rondelles Rep 7
- 2 écrous Rep 6
- 2 capuchons plastiques Rep 5

ATTENTION : - Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

(1) - Sceller les deux tiges à scellements Rep 4 à l'aide du gabarit de pose.
- Retirer le chapeau Rep 1 en dévissant les vis Rep 2 .

(2) - Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance Maxi:100w) sur la douille (E 27).
- Positionner le chapeau Rep 1 sur la lanterne.
- Visser les deux vis Rep 2 .
- Ouvrir le couvercle Rep 11 du boitier Rep 8 .
- Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).
- Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation avec la borne de connexion ayant le sigle de mise à la terre (⏚).
- Visser la vis Rep 10 correspondant à la borne.
- Câbler les deux autres fils du câble d'alimentation avec les autres bornes de connexions.
- Visser les deux autres vis Rep 10 .
- Refermer le couvercle sur le boitier.
- Positionner l'ensemble au sol.
- Passer les rondelles Rep 7 dans les tiges à scellements Rep 4 .
- Serrer les écrous Rep 6 .
- Cacher les écrous à l'aide des capuchons Rep 5 .

Poids lampadaire: 13 Kg.

Fiche n°064068T4

NF LUMINAIRES CE

DOMMARTIN fontes d'art