


# Console Garance et lanterne Villandry portee

## CE KIT COMPREND:

- 1 console pré-câblée Rep 9
- 1 lanterne livrée montée.
- 2 chevilles nylon Ø8x40 Rep 7
- 2 vis à bois HM6x50 Rep 8
- 2 rondelles M6 Rep 10
- 2 capuchons plastiques Rep 11

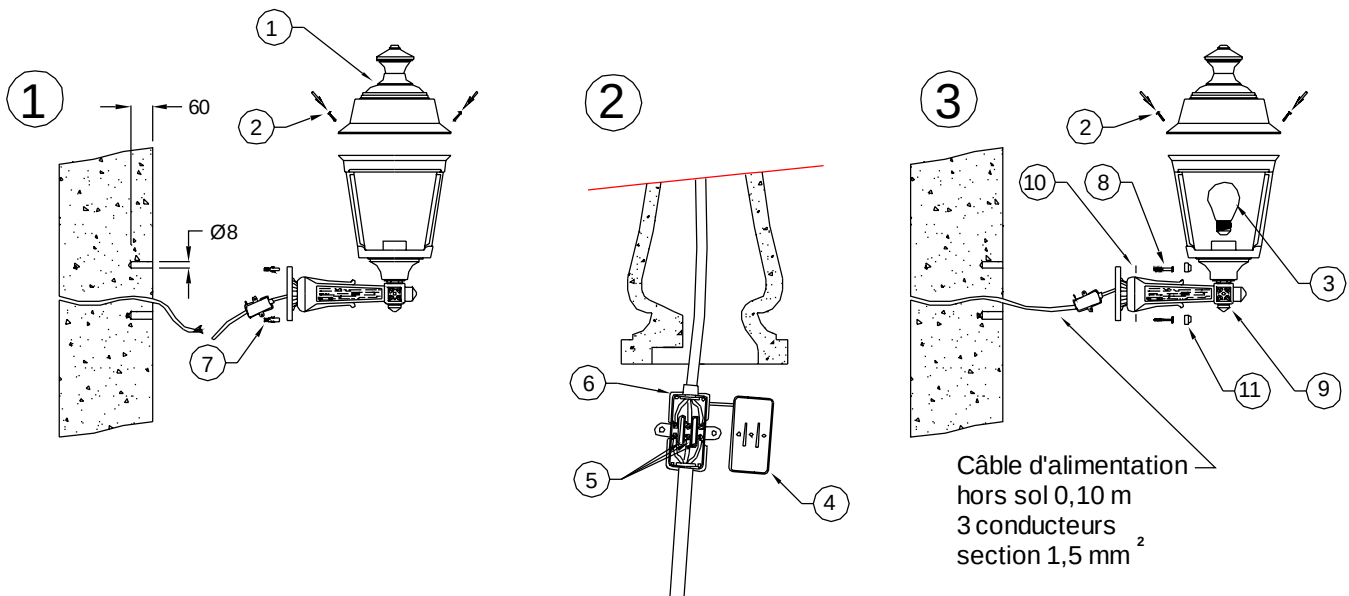

**ATTENTION :** - Cet appareil doit être raccordé à la terre  
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

- ① - Percer deux trous diamètre 8  
à l'aide du gabarit de pose.  
- Mettre les chevilles Rep 7 dans les trous.  
- Retirer le chapeau Rep 1 en dévissant les vis Rep 2 .
- ② - Ouvrir le couvercle Rep 4 du boîtier Rep 6 .  
- Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).  
- Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation sur la borne de mise à la terre ( $\perp$ ) du boîtier Rep 6 .  
- Visser la vis Rep 5 correspondant à la borne.  
- Câbler les deux autres fils du câble d'alimentation sur les autres bornes de connexions.  
- Visser les deux vis Rep 5 .  
- Refermer le couvercle Rep 4 .
- ③ - Positionner l'ensemble au mur.  
- Passer les rondelles dans les vis Rep 8 et visser les deux vis dans les chevilles .  
- Cacher les têtes de vis à l'aide des capuchons Rep 11 .  
- Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance Maxi:100W)  
sur la douille (E 27).  
- Positionner le chapeau Rep 1  
sur la lanterne.  
- Visser les deux vis Rep 2 .

Poids de la console: 2 Kg.