Lampadaire Roissy avec lanterne Vincennes

CE KIT COMPREND:

- 1 lampadaire pré-cablé Rep 7
- 1 lanterne (chapeau Rep 2) .
- 2 chevilles nylon ø8x40 REP 5
- 2 vis FHc M6x60 Rep 6
- 2 capuchons plastiques blancs Rep 8
- 2 capuchons plastiques noirs Rep 8
- 2 capuchons plastiques bruns Rep 8

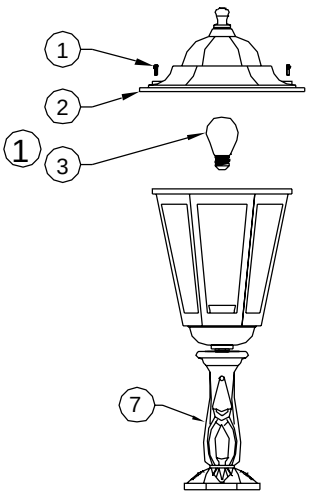





2

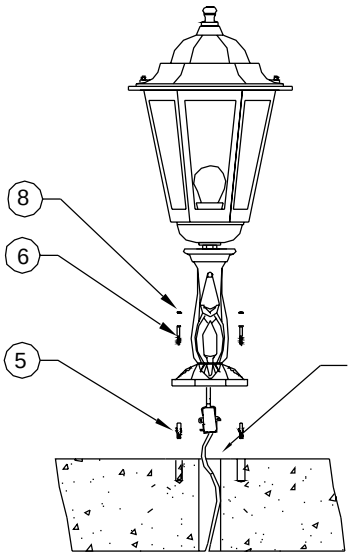

Câble d'alimentation
hors sol 0,10 m
3 conducteurs
section 1,5 mm^2

ATTENTION : - Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

1 - Percer deux trous diamètre 8 a l'aide du gabarit de pose.
- Mettre les chevilles Rep 5 dans les trous.
- Devisser les écrous et tiges filetées Rep 1 .
- Retirer le chapeau Rep 2 .
- Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance Maximum :150W) sur la douille (E 27).
- Positionner le chapeau Rep 2 sur la lanterne.
- Revisser les écrous et tiges filetées Rep 1 .

2 - Ouvrir le couvercle Rep 10 du boitier Rep 9 .
- Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).
- Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation avec la borne de connexion ayant le sigle de mise à la terre (⏚).
- Visser la vis Rep 4 correspondant à la borne.
- Câbler les deux autres fils du câble d'alimentation avec les autres bornes de connexions.
- Visser les deux vis Rep 4 .
- Refermer le couvercle sur le boitier.
- Positionner l'ensemble au sol.
- Visser les deux vis Rep 6 dans les chevilles .
- Cacher les têtes de vis à l'aide des capuchons Rep 8 .

Poids lampadaire: 4 Kg.

Fiche n°065562T4

NF LUMINAIRES CE

DOMMARTIN fontes d'art